


# 星澜 7kW 交流充电桩

星澜交流充电桩，外观精致小巧，具有单机版、网络版两种不同配置。是一款面向地产验收、目的地充电场景的电动汽车智慧交流充电桩。产品性能可靠，使用放心，安装便捷，为电动汽车提供安全、可靠、便捷、高效的充电服务。

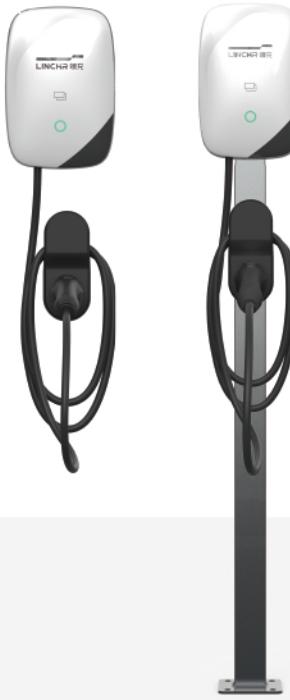

## 功能特点

### 高性价比



体积小巧，外观简洁大方；  
产品经济实惠，安全放心，性价比高。

### 稳定可靠



整体运行状态监测，控制保护功能，确保用户充电安全；  
多种保护功能完备，安全系数高；  
采用高强度工程塑料外壳，防护等级高达IP55，整体强度好、耐撞击。

### 智慧便捷



扫码、刷卡两种启动方式，充电操作智能、简单；  
可连接运营平台，支持多种平台对接，快速线上运营；  
体积小巧，集成化设计，兼容壁挂/立柱安装方式，安装便捷。

## 技术参数



产品配置	单机版	网络版	单机版	网络版		
产品型号	LCA-55-1007-31A					
产品参数						
额定功率	7kW					
输入电压范围	176~264 Vac	通信接口	蓝牙(调试接口)	蓝牙(调试接口)、4G		
输入电流范围	6 ~ 32A	计量等级	1级			
工作效率	99%	计量校准证书	具备			
防护等级	IP55(室内/室外)	漏电保护方式	A型			
启动方式	刷卡	扫描、刷卡(选配)	防雷器	D级		
枪线	5m	尺寸 (W*D*H)	184mm*83mm*272mm			
噪音	≤40dB	重量	≤5kg			
待机功耗	< 4W	桩体材质	PC+ASA			
工作温度	-30 ~ +55°C	安装形式	壁挂 / 立柱			
相对湿度	< 95% RH(无凝露)	启停卡数量	1			
海拔	≤2000m	SIM卡	中国移动			
防风等级	9级	其他功能	/			
保护功能	过流、过压、欠压、过载、漏电、过温、防雷、接地故障保护					
执行标准	GB/T 18487.1、GB/T 20234.2、NB/T 33002、JJG 1148					

\*仅供参考,请以实际销售产品信息为准\*