


星澜

7kW 交流充电桩

星澜交流充电桩，外观精致小巧，具有单机版、网络版两种不同配置。是一款面向地产验收、目的地充电场景的电动汽车智慧交流充电桩。产品性能可靠，使用放心，安装便捷，为电动汽车提供安全、可靠、便捷、高效的充电服务。

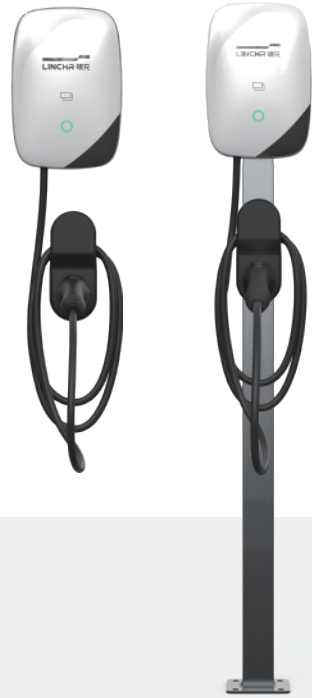

功能特点



高性价比

体积小巧，外观简洁大方；
产品经济实惠，安全放心，性价比高。



稳定可靠

整体运行状态监测，控制保护功能，确保用户充电安全；
多种保护功能完备，安全系数高；
采用高强度工程塑料外壳，防护等级高达IP55，整体强度高、耐撞击。



智慧便捷

扫码、刷卡两种启动方式，充电操作智能、简单；
可连接运营平台，支持多种平台对接，快速线上运营；
体积小巧，集成化设计，兼容壁挂/立柱安装方式，安装便捷。

技术参数

»»

产品配置	单机版		网络版		单机版		网络版	
产品型号	LCA-55-1007-31A							
产品参数								
额定功率	7kW							
输入电压范围	176~264 Vac			通信接口	蓝牙(调试接口)		蓝牙(调试接口)、4G	
输入电流范围	6~32A			计量等级	1级			
工作效率	99%			计量校准证书	具备			
防护等级	IP55(室内/室外)			漏电保护方式	A型			
启动方式	刷卡	扫码、刷卡(选配)		防雷器	D级			
枪线	5m			尺寸 (W*D*H)	184mm*83mm*272mm			
噪音	≤40dB			重量	≤5kg			
待机功耗	< 4W			桩体材质	PC+ASA			
工作温度	-30 ~ +55℃			安装形式	壁挂 / 立柱			
相对湿度	< 95% RH(无凝露)			启停卡数量	1		选配	
海拔	≤2000m			SIM卡	中国移动		选配	
防风等级	9级			其他功能	/			
保护功能	过流、过压、欠压、过载、漏电、过温、防雷、接地故障保护							
执行标准	GB/T 18487.1、GB/T 20234.2、NB/T 33002、JJG 1148							

仅供参考,请以实际销售产品信息为准